

SONICAKE

TASTE IT



规格参数

电源:DC 9V 内负外正, 200mA

电源接口尺寸:5.5mm x 2.1mm

尺寸:93.5mm (长) x 42mm (宽) x 52mm (高)

重量:270g


IR数字音频信号处理:24-bit采样精度, 44.1kHz采样率, 1024个采样点


信噪比:100dB

频响范围:20Hz ~ 20kHz

MINILANE
SERIES PEDAL

Sonic IR 是一款简单有效的箱体模拟器，提供了11个经典的吉他/贝斯箱体可供选择，并且可以根据需要手动载入您所需的IR文件。两种输出接口可适用不同的使用场景。

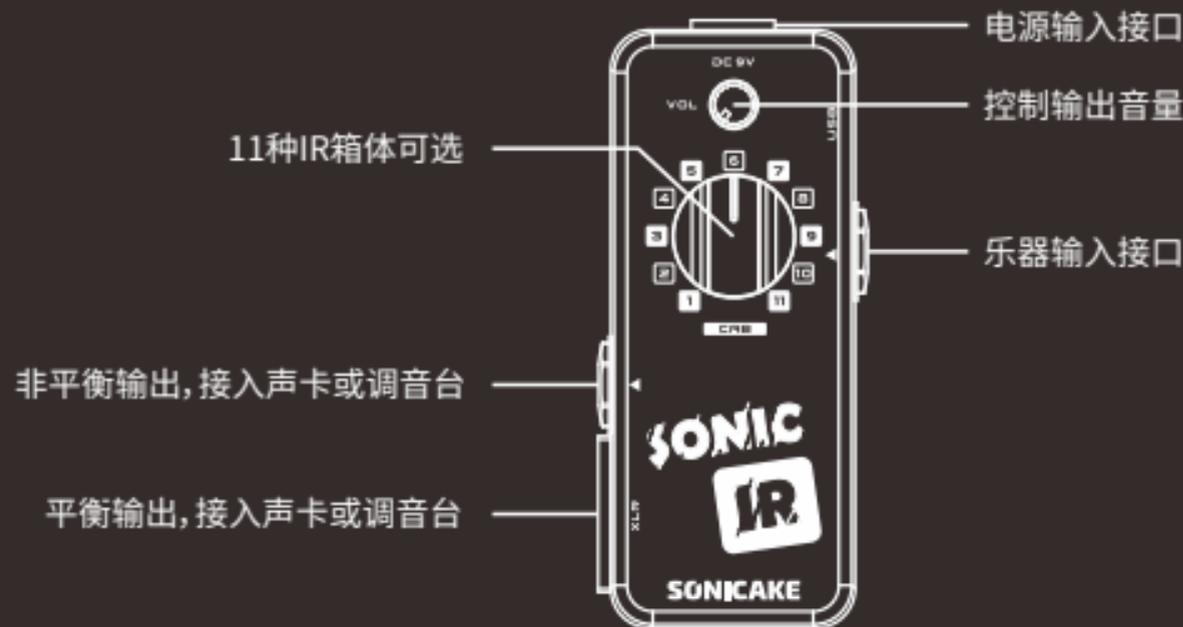

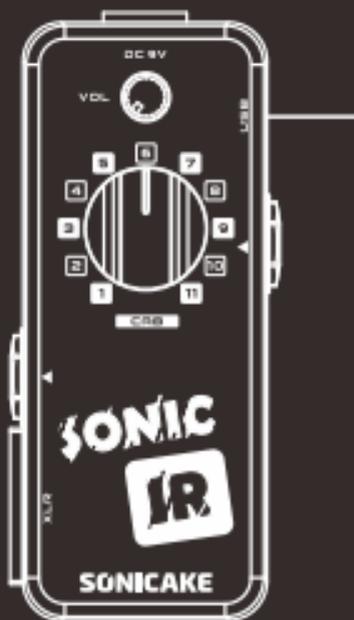

用于连接到计算机导入IR文件,当Sonic IR连接时将被计算机识别为一个U盘。

导入IR文件:

- 1.拖放一个IR文件到USB设备。IR文件应该是一个24位,44.1kHz单声道的wav文件。文件名应以01-11之间的位置编号作为开头(例如“06 My IR 4x12”是正确的名称;“06”表示文件将保存的位置)。
- 2.删除需要替换的同编号文件。
- 3.删除U盘中的“FILELIST”文件。
- 4.弹出并重新启动设备。

注意::

- 1.当与计算机断开连接时请安全正确地弹出设备,否则将有可能造成文件丢失。
- 2.如果在一个预设位没有文件,您切换到该位置时,您将听到一个信号直通的声音。
- 3.如果你想保留出厂IR文件,请记得先备份它们。

箱体模式

序号	名称	箱体描述
01	Champion 1x8	Fender® Champ* 1x8" 箱体
02	Voks 2x12	VOX® AC30* 2x12" 箱体
03	Tr65 2X12	Fender® '65 Twin Reverb* 2x12" 箱体
04	UK 2550 2x12	Marshall® 2550* 2x12" 箱体
05	Bm59 4X10	Fender® '59 Bassman* 4x10" 箱体
06	Tanger 4x12	Orange® PPC412* 4x12" 箱体
07	UK 1960 4x12	Marshall® 1960AV* 4x12" 箱体
08	6505 4x12	Peavey® 6505* 4x12" 箱体
09	Mebo 4x12	Mesa/Boogie® Rectifier* 4x12" 箱体
10	M Bass 2x10	Mark Bass®* 2x10" bass 箱体
11	A Bass 8x10	Ampeg® SVT-810F* 8x10" bass 箱体

*本资料中所提到的厂商及产品名称仅用于直观说明该产品的效果音色、功能特性，商标名称归其公司所有。



www.sonicake.com